

Læs venligst omhyggeligt før brug

Oppusteligt vandlegeredskab OCTOPUS / BLÆKSPRUTTE 6 m, 8 m og 10 m

1. Samling / adskillelse

Rul/fold blæksprutten ud på gulvet (på et tørt område).

Kontraventilen er placeret mellem 2 arme. Skru først sikkerhedsskruen (unbrakonøgle) i ventildækslet, skru derefter ventildækslet løs og tryk den farvede stift i midten af ventilåbningen ind. Stiftene klikker på plads, ventilen er nu åben. Hold pumpen (Bestillingsnr.: 1402) med åbningen foran ventilen og tænd for pumpen. Pust luft i legeredskabet, indtil blæksprutten er fuld (tryktest).

Fjern pumpen og tryk så hurtigt som muligt på knappen i ventilåbningen igen. Stiftene vender tilbage til sin oprindelige position, ventilen er lukket.

Tryktesten udføres ved hjælp af den medfølgende trykmåler. Med ventilen lukket indsættes måleren ved at dreje den en halv omgang på adaptoren. Det viste tryk skal være omkring 0,07 bar. Efter fjernelse af trykmåleren skal dækslet monteres og sikkerhedsskruen spændes.

Bemærk venligst: Der tilregnes et tryktab, på grund af materialet. Beklædt Trevira-materiale er ikke 100 % gastæt. Det er muligt at det, afhængig af legeredskabets størrelse og indvendige volumen, skal blæses op igen efter ca. 5 timer eller maksimalt 5 dage. Temperatursvingninger fører også til tryktab.

Vigtigt: Undlad venligst at puste blæksprutten op med en kompressor, da dette skaber for meget tryk. Det oppustelige legeredskab kan rives i stykker!

Bemærk: Legeredskaber, der udsættes for øget solstråling, bør ikke pustes for hårdt op på grund af den mulige stigning i volumen (tryktest).

Blæksprutten kan forankres til bunden af poolen (drejemontering under kroppen) eller til kanten af poolen (2 fastgørelsespunkter/D-ringe mellem armene). Fastgør det medfølgende reb til det ønskede sted på blæksprutten. Bær derefter blæksprutten ind i poolen, men lad være med at trække blæksprutten over gulvet/jorden eller kanterne af poolen! Fastgør de løse ender af rebet til eksisterende fastgørelsespunkter i poolen eller til kanten af poolen. Spænd ikke rebet for stramt! Fastgørelsespunkterne må ikke bruges som klatrehjælpemidler.

Efter brug skal det oppustede legeredskab løftes forsigtigt op af vandet. Undlad at trække det ud over skarpe betonkanter. Støvsug og tør legeredskabet med pumpen, og tøm det eventuelt for luft.

2. Kvalitetskontrol og garanti

Alle Airkraft legegenstande er højfrekvenssvejsset og tryktestet i mindst 12 timer før levering (testet for tæthed). Materiale og svejsesømme underkastes også en visuel inspektion. Vi yder 2 års garanti på alle produkter. Garantien dækker materialet, svejsninger, ventiler og tilbehør.

Hvert Airkraft-produkt skal kontrolleres inden for 2 dage efter modtagelsen og holdes under tryk i mindst 5 timer. Overfladen af genstandene skal kontrolleres for transportskader. Hvis der er fejl på materialeoverfladen eller på svejsesømmene, bedes du straks kontakte din forhandler.

Rynker i materialet forårsaget af pakning af genstandene, glattes ud efter et par dage.

Et lille tryktab er forventeligt på grund af materialet. Beklædt Trevira stof er ikke 100% gastæt.

3. Vedligehold / reparation / retur pga garanti

Alle genstande skal tørres efter brug og først derefter må de rulles sammen eller foldes sammen. På fugtige genstande opstår de første skimmelpletter efter 8 - 14 dage. Ved længere tids opbevaring (f.eks. under vintersæsonen) skal det sikres, at genstandene er helt tørre på både yder- og inderside.

Snavs kan fjernes med alle konventionelle rengøringsmidler (mild sæbe osv.). Brug venligst ikke skrappe skuremidler eller ætsende rengøringsmidler.

Mindre skader (huller) kan repareres med et specielt klæbemiddel og et passende materialeplaster. Revner og større huller kan tætnes med en varmluftsvejser. Dette er muligt hos kunden selv og kan udføres med en vis øvelse. Større skader skal altid repareres på vores fabrik. Vi anbefaler et årligt serviceeftersyn.

Varer fremstillet af Airkraft, som ikke længere kan repareres, kan returneres til vores fabrik (Krefeld). Vi garanterer gratis bortskaffelse i henhold til gældende miljøstandarder.

4. Sikkerhedsbestemmelser

- 1) Kun for svømmere.
- 2) Anbefalet mindste vanddybde på 1,5 m.
- 3) Spring ikke fra andre genstande (såsom springplatforme osv.) ned på enheden eller fra enheden til andre objekter.
- 4) Må ikke bruges i mørke.
- 5) Ved brug i svømmebassiner skal du sørge for, at der er tilstrækkelig afstand til loftet
- 6) Før brug skal du altid kontrollere området omkring og under enheden for at sikre, at vandet er dybt nok og fri for sten, grene, sandbarrierer og andre undervandshindringer i mindst 3 m i alle retninger.
- 7) Det coatede stof er gennemtrængeligt for luft, så regelmæssig genoppumpning er nødvendig selv under normale forhold. Hyppigere trykprøver er især nødvendige på meget kolde eller varme dage.
- 8) Ikke mere end 8 personer på enheden på samme tid (Alder: 6 år og ældre)
- 9) Fastgør altid enheden sikkert til de eksisterende forankringspunkter før brug.
- 10) Brug aldrig enheden i uroligt vand, stærk vind eller under tordenvejr.
- 11) Kontroller enheden før hver brug, og udskift slidte, defekte eller manglende dele.
- 12) Enheden er ikke designet til at blive brugt som en vandredningsanordning.
- 13) Må ikke anvendes i stærk strøm og sikre mod vind i henhold til forankringsanvisninger.
- 14) Brug aldrig apparatet uden opsyn.
- 15) Dykning og svømning under enheden er forbudt.
- 16) Ure, ringe og andre skarpkantede genstande skal fjernes før brug.


Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan resultere i skader af enhver art, og der er risiko for drukning!




Læs først manualen




Børn skal holdes
under opsyn



Mindstedybde af
vandet 1.5 m



Mindsteafstand til
forhindringer og andre
farer: 3m



Antal brugere
Voksne:0 Børn:8




Ligger stabilt i
vandet



Kræver
balanceevne




Må kun anvendes
i bassiner




Personstørrelse:
120 til 180 cm



Maksimal belastning
500 kg




Spring ikke




Beskytter ikke
mod drukning



Spring ikke med mindre
der er frit



Dyk ikke under
legeredskabet




Maksimalt tryk:
0,07 Bar



Ikke for børn på 6 år
og derunder



Kun for svømmere

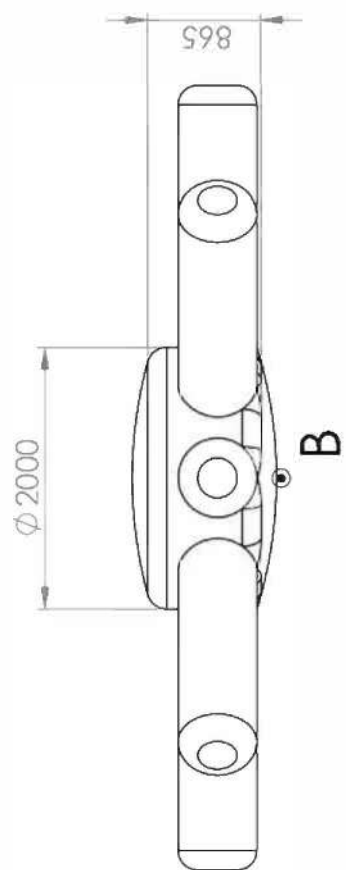

DETAIL B

