

FKOV-V - PVC Butterflyventil med håndtag DN40-200mm FPM

Beskrivelse

- PVC FK Butterflyventil med håndtag
- Ventilhus i glasforstærket PP, UV-Stabilt
- Ventilklap i PVC
- Spindel AISI316
- FPM
- PN10
- Håndtag kan låses i flere positioner
- Montering af aktuator iht. ISO 5211, med ekstra tilbehør
- Kontroller frigang af klap i flangebøsningen inden montage



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FKOV-V - PVC Butterflyventil med håndtag DN40-200mm FPM

Teknisk specifikation

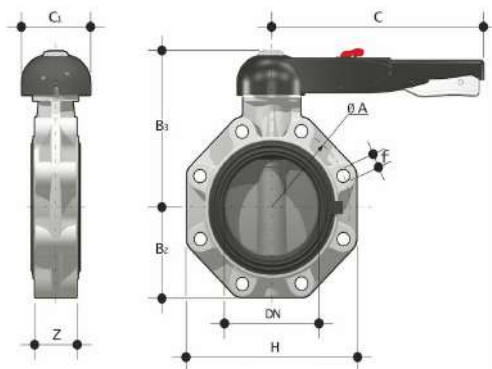

Artikelnr	d	DN	PN	Z	B2	B3	C	C1	Vægt	H
FKOV-V-050	50	40	16	33	60	137	175	100	900 g	132
FKOV-V-063	63	50	16	43	70	143	175	100	1080 g	147
FKOV-V-075	75	65	10	46	80	164	175	110	1470 g	165
FKOV-V-090	90	80	10	49	93	178	272	110	1870 g	185
FKOV-V-110	110	100	10	56	107	192	272	110	2220 g	211
FKOV-V-140	140	125	10	64	120	212	330	110	3100 g	240
FKOV-V-160	160	150	10	70	134	225	330	110	3100 g	268
FKOV-V-225	225	200	10	71	161	272	420	122	3850 g	323

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk